

# Dynapac F1200CS

## Kompaktfertiger



### Technische Daten

Gewicht	
Gewicht (inkl. Standardbohle)	5,9 t
Abmessungen	
Grundbreite	1,20 m
Arbeitsbreite, max.	3,10 m
Arbeitsbreite, hydraulisch ausfahrbar	2,40 m
Min. Arbeitsbreite mit Reduzierschuh	0,30 m
Auffahrwinkel	15,5°
Kapazität	
Einbaustärke (max./min.)	200 /-150 mm
Theoretische Einbaukapazität	300 t/Std.
Materialkübel (Mulde)	
Kapazität	2,3 m <sup>3</sup> (5,0 t)
Einlaufhöhe, innen	570 mm
Materialbehälter, innen	2.830 mm
Zugkraft	
Einbaugeswindigkeit	bis zu 27 m/Min.
Transportgeschwindigkeit	3,3 km/h
Bedienung	
Bedienpult	Verschiebbar links/rechts
Plattform	Ausfahrbare Plattform

Motor	
Hersteller/Modell	Deutz TD2.9 L4
Abgasemissionen entsprechend	T4f
Nennleistung	54 kW (72 PS) bei 2.200 U/Min.
Elektrische Anlage	2 x 24V, 72 Ah
Tankvolumen	85 l

Laufwerk/Fahrwerk	
Fahrtrieb	Direkt über Planeten-Turas-Getriebe
Laufwerksbreite	205 mm
Laufwerkslänge	1.390 mm

Lattenrost	
Transportband, Typ	Geteiltes Lattenrost mit Mittelantrieb
Transportband, Breite	650 mm
Lattenrost, Bedienung	Lattenrost mit stufenloser Geschwindigkeitsverstellung

Schnecke	
Schneckendurchmesser	320 mm
Schneckenregelung	Automatisch über Ultraschallsensoren
Schneckenhöhenverstellung	Stufenlos verstellbar um 150 mm

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter [www.dynapac.de](http://www.dynapac.de)

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.



dynapac\_f1200cs\_de-20190329.105236.pdf 2019-03-29 10:52

# Dynapac F1200CS

## Kompaktfertiger



### Technische Daten

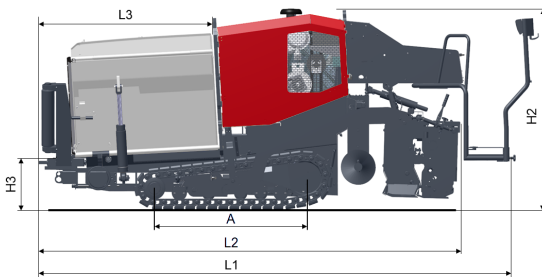

#### Abmessungen

A. Laufwerkslänge	1,39 m
B1. Breite, max.	2,83 m
B2. Grundbreite	1,20 m
B3. Breite, Laufwerksmitte	0,94 m
C1. Laufwerksbreite	0,21 m
H2. Transporthöhe	1,90 m
H3. Höhe	0,49 m
L1. Gesamtlänge	4,36 m
L2. Länge, min.	3880 mm
L3. Länge, Mulde	1,31 m



#### Standard-Ausrüstung

Scheinwerfer 2x vorne und 2x hinten, konventionelle Elektrik, reversierbares Lattenrost (geteilt), Bedienpult mit Kippschalter und Tasten, Eco-Mode, ausziehbare Bediener Plattform, hydraulische Muldenbedienung (getrennt verfahrbar), mechanische Schneckenhöhenverstellung, Lattenroststeuerung über mechanische Endschalter, Schneckensteuerung über Ultraschallsensoren



#### Zubehör

Rückfahrwarner, Reduzierschuhe (250 und 350 mm), Emulsionssprühequipment, Schlauchaufroller, Feuerlöscher, Erste-Hilfe Set, klappbare Materialbleche, LED Arbeitsbeleuchtung, Beleuchtung Schneckenraum, Materialeinbaukit (links/rechts), Bio-Hydrauliköl, Fernlenkung, Rundumleuchte, Easy-Adjust Seitenschilder, Kundenlackierung, Arbeitsbreiten



#### Geeignete Bohlen

Modell	Grundbreite	Arbeitsbreite, hydraulisch ausfahrbar	Arbeitsbreite, max.	Verdichtungselemente	Heizsystem
Dynapac V240TV	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Stampfer/Vibration	Gasheizung
Dynapac V240TVE	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Stampfer/Vibration	Elektro

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter [www.dynapac.de](http://www.dynapac.de)

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.