

Horsch Leeb 5 LT



Sériové charakteristiky stroje

- »» Náprava 12 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- »» Elastomerové odpružení
- »» Nádrž na čistou vodu: 500 l.
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l.
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 70 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 110 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- »» Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- »» Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- »» Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru
- »» Hydraulický míšič; nastavitelný / vypínatelný přes terminál
- »» Plnicí přípojka 3" Kamlok
- »» Plastová naplavovací šachta cca 40 l.
- »» Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- »» Automatické vyplachování tlakového filtru na souvrati - nečistoty se shromažďují ve věžovém sítu
- »» **Systém CCS Continuous Cleaning:** Příkladné pístové membránové čerpadlo k zásobování čisticích trysek nádoby čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádoby a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádoby čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo nepřetržitě odsává oplachovací vodu; koncentrace se tak velmi rychle snižuje.
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 5 LT - PEKASS, a.s.

Leeb 5 LT (vč. nádrže na jíchu 5 000 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 500 l, naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy
Systém CCS Continuous Cleaning (vč. Hydraulicky poháněného odstředivého čerpadla 600 l/min a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržité vnitřní čištění CCS, ručních vícecestných kohoutů k ovládní sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 70 l/min u 1 dvojjinného řídicího ventilu pro hydr. opěrnou patku)
Spodní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou k80
Řízená náprava
Odpružení náprav: Elastomerová tlumiče
Rozchod kol 2,25 m, vzdálenost přírub 2,00 m (možnost přestavení na rozchod 1,80 m)
Sada kol **300/95 R 52 Alliance**
Ramena 12/21/30 m, 7dílná
BoomControl Pro – individuální zvedání každého ramena samostatně (hlídání výšky ramen nad porostem, vč. **4 ultrazvukových senzorů**)
Automatické přepínání mezi tryskami, příp. konfiguracemi trysek
Pneumatické spínání držáku trysek **2-1, 3** úrovně, vč. okrajových trysek
rozmístění trysek po 25 cm = nízká pracovní výška 30 cm nad porostem
Standardní rozdělení sekcí (9 sekcí) pro záběr 30 m
Rozdělení v metrech 1,5 / 3 // 4,5 // 4 / 4 \ 4 \\ 4,5 \\ 3 \ 1,5
Terminál **Horsch Touch 800** – dotykový terminál
Aktivace **Section Control**
Aktivace **Track Leader II**
Instalační sada
Joystick s konektorem D-Sub pro připojení k terminálu
Přijímač GPS Egnos, na postřikovači
Noční osvětlení NightLight– osvětlení postřikových kuželů vč. čištění
Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na odkládací ploše ramen)
Hlavice naplavovací šachty z PE (35 l)
Externí plnění, přídatná plnicí přípojka 2" v naplavovacím centru
Díly pro provoz po silnici
Znalecký posudek pro povolení k silničnímu provozu Leeb 5 LT (40 km/h)

Finální cena bez DPH


1 550 000 Kč

Cenová nabídka platí na bazarový stroj

Rok Výroby stroj: 2017

Nastříkáno: 38 000 hektarů

Stav: Výborný, plně funkční

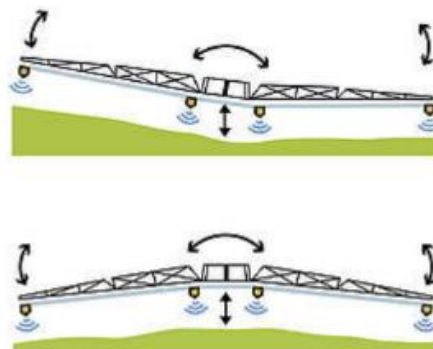

BoomControl Pro