


Basmaskin

- Park Ranger 2150

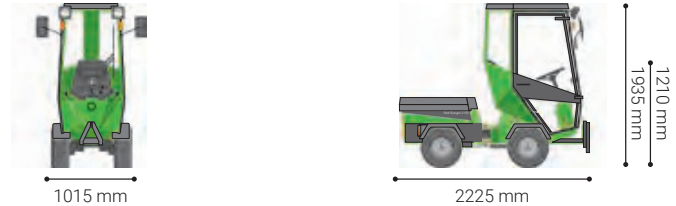

Standardutrustning:

Däck 18 x 9.50-8 / 6 lag	Ett allrounddäck som kan användas året runt. Däckets stora bredd säkerställer minimalt yttryck.
Drift	Permanent hydrostatisk 4-hjulsdrift. Helt hydrauldriven redskapsbärare som endast kräver minimalt underhåll.
Hydraulik	Oljetypen är Rando HDZ 68, tankvolymen är 15 l. Arbetstryck upp till 180 bar.
Reglering av borsthastighet	Hastighetsreglering av främre borstar, snöborste och ogräsbörste.
Ljus och speglar	För maskiner med hytt, finns EU-standard helljushögst upp i hytten och sidospeglar på sidan av hytten. För maskiner med monteringsbåge kommer de att förses med EU-standard körlys och sidospeglar. Modeller utan hytt eller monteringsbåge är försedda med stopp- och blinkers baktill på maskinen.
12-voltsuttag	För mobiltelefonladdare.
Släpvagnsdrag	Kuldrag och elkontakt för släpvagn. TÜV-godkänd (enl. ECE R55).
Säte	Mekaniskt fjädrad COBO-sits med nappa.
Redskapsbyte	Snabb växling av redskap - inga verktyg behövs (4 min.).
Färg	Grön RAL6018.

Extra utrustning (tillval):

Radio	Bluetooth radio med USB-port och SD-uttag eller DAB+ radio med Bluetooth. Headset ingår.
Stort luftintag	Utrusta Park Ranger 2150 med det stora luftintag när du klipper gräs, eftersom det fina galleret skyddar motorn mot överhettning.
Lastflak	En praktisk liten lastflak som ger utrymme för att transportera handverktyg.
Skyffel- och kvasthållare	Ett litet smart alternativ som ger utrymme för att ta med en skyffel och en kvast på maskinen.
Bakre lyftare	Ett nödvändigt tillval när du använder en miljökratta - till att sänka och höja krattan. Utökar möjligheterna att använda alternativa redskapslösningar..
Däck 18 x 9.50-8 / 4 lag	Traktormönstrat däck, som lämpar sig för särskilt krävande uppgifter och underlag, för överföring av maximal dragkraft.
Antikorrosionsbehandling	Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommenderas vid drift under vintersäsongen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Vikt & andra data

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast med / utan hytt	kg	630 / 740
Fordonets bruttovikt	kg	1300
Tillåtet axeltryck, fram	kg	740
Tillåtet axeltryck, bak	kg	740
Max. tillåten trailervikt utan bromsar	kg	750
Max. kombinerad vikt utan bromsar	kg	2050
Max. tillåten trailervikt med bromsar	kg	1500
Max. kombinerad vikt med bromsar	kg	2800

Kapacitet

Vänddiameter - yttre	mm	3000
Vänddiameter - inre	mm	1100
Max. körhastighet	km/h	16

Bullernivå

Passering (Utomhus - 2009/63/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.
Förarplats (Innsida - 2009/76/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.

Motor

Modell	Perkins diesel 403J-11	
EU-norm	Stage V	
Motoreffekt	hk/kW	26 / 19
Bränsletankens volym	l	20
Bränsleförbrukning vid 2400 varv/min (EN 15429-2)	l/h	2,8
Bränsleförbrukning vid 2800 varv/min (EN 15429-2)	l/h	3,6

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

