

Rozadora Sandvik

Modelo	MT720
Marca	Sandvik

DESCRIPCION	Rozadora Sandvik MT720
-------------	------------------------




Datos técnicos

Potencia del motor de corte	300 kW
Altura del corte (máx)	6.500mm
Dimensiones (Longitud-Ancho-Alta)	15.200x4.600x2.900mm
Presión del Suelo	0,26 Mpa
Potencia instalada	563kW
Capacidad de carga	350 m3/h
Alncho del corte	6.600a9.100mm mín/máx.
Peso	135 Tn
Velocidad máx. de acarreo	18m/mín.
Sistema de guiado	PPS -RH
Sistema de extinción de incendios	DAFO (CV-01CK)

Rozadora Sandvik

Datos técnicos

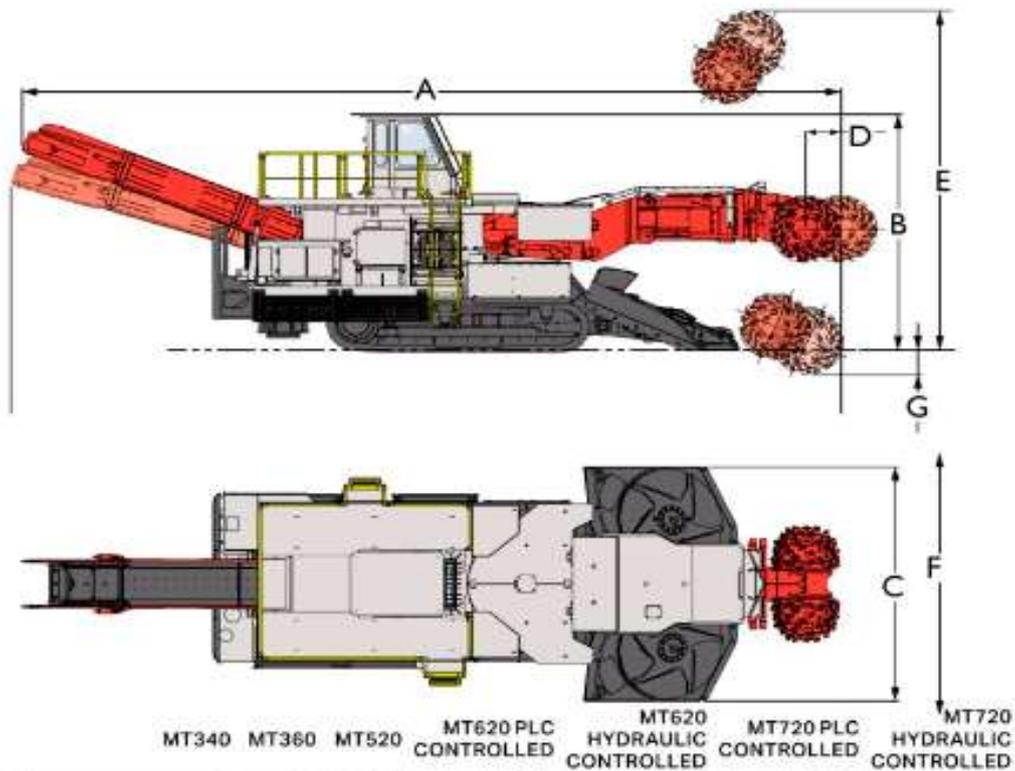

	MT340	MT360	MT520	MT620 PLC CONTROLLED	MT620 HYDRAULIC CONTROLLED	MT720 PLC CONTROLLED	MT720 HYDRAULIC CONTROLLED
Total weight (t)	56	57	115-120	127	120	135	135
Ground pressure (MPa)	0.15	0.15	0.19	0.22	0.22	0.26	0.26
A. Total length (m)	10.3	10.4	15.6	13.65	13.65	15.2	15.0
B. Height over turret (m)	2.1	2.2	3.2	2.25	2.25	2.9	2.9
C. Width over loading table (m)	3.5	3.5	4.6	3.6	3.6	4.6	4.6
D. Cutter boom telescope (mm)			1,200	650	650	650	650
E. Max. cutting height (m)	4.9	5	7.11	5.8	5.8	6.6	6.6
F. Max. cutting width (m)	7.4	7.6	7.3	8.8	8.8	9.1	9.1
G. Undercut - extended telescope (mm)	n.a.	n.a.	750	500	500	480	480
Undercut - retracted telescope (mm)	205	280	1,000	235	235	165	165
Speed of cutter head (m/sec)	2.3	2.3	2.6	1.4	1.4	1.4	1.4
Navigable gradient, incline / decline (°)	+/- 18	+/- 18	+/- 18	+/- 18	+/- 18	+/- 18	+/- 18
Capacity of conveyor max. (m ³ /h)	max. 400	400	400	350	350	400	400
Tramming speed (mm)	0-8.8	0.88	0-20	0-10	0-18	0-18	0-18
Electric supply voltage (V / Hz)	100/50	100/50	100/50	1,190/50	1,000/50	1,000/50	1,000/50
Total installed electric power (kW)	342	342	537	555	522	522	522
Cutter motor (kW)	200	200	315	300	300	300	300
Power demand, via transformer (kVA)	630	630	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Power demand, via generator set (kVA)	800	800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Rozadora Sandvik

DESCRIPCION	Rozadora Sandvik MT720
<p>Rozadora montada con orugas con accionamiento eléctrico de brazo aéreo diseñada para cortar rocas duras y abrasivas.</p> <p>Potente cabezal de corte transversal montado en un brazo telescópico extremadamente sólido.</p> <p>El modelo MT720 está disponible como una máquina controlada por PLC o de forma hidráulica (controlado de forma lógica y programable).</p> <p>Los sistemas de pulverización eliminan eficazmente el polvo y las herramientas de corte en frío.</p> <p>Diseño modular - fácil mantenimiento y montaje/desmontaje.</p>	



Rozadora Sandvik



Rozadora Sandvik