




15,00 m



225 kg



13,00 m



1400x700x1100 mm



7,00 m




ALLUMINIO  
ALUMINIUM



Z + Z



IDRAULICI  
HYDRAULIC




350°









0°



1,9 T



3200x3200 mm

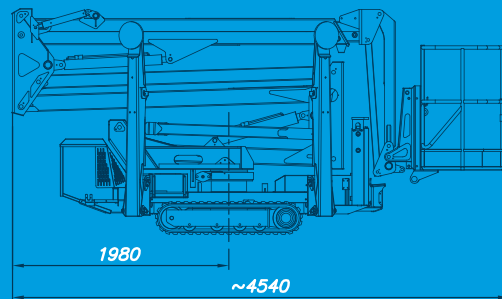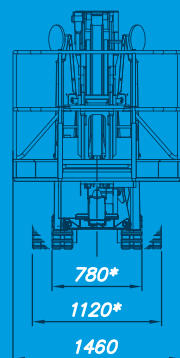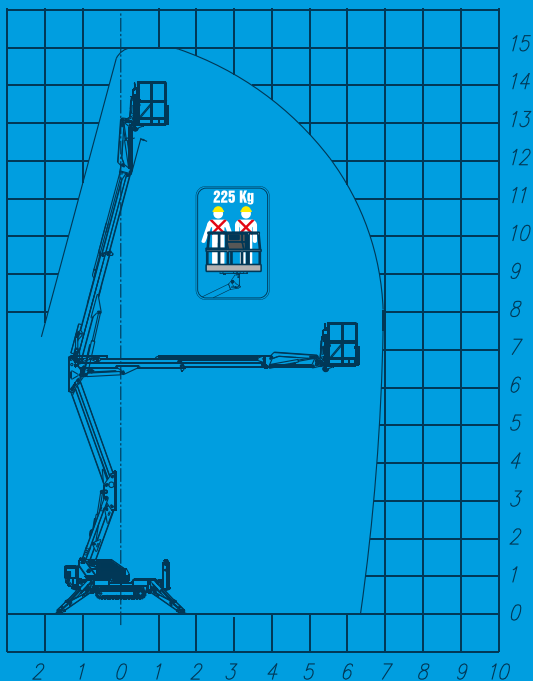

## Wyposażenie standardowe

Hydraulicznie rozsuwana gąsienica

Białe, niebrudzące podłoża gąsienice

Licznik motogodzin

Pompa ręczna

Gniazdo 230V w koszu

Zdalne sterowanie

Elektryczna pompa pomocnicza 230V-50Hz

Silnik spalinowy Honda 13 CV

## Wyposażenie dodatkowe

Obrotowe lampy

Ogranicznik wagi w koszu

Możliwość aranżacji podnośnika zgodnie z wymogami klienta

Podkładki pod podpory

Linia woda/powietrze w koszu

